

**ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА (ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ)**

за изпълнение на обществената поръчка с предмет:

**„Доставка и монтаж на оборудване за детски ясли, Детска кухня и Заведения за социални услуги“**

ДО: Община Стара Загора

От: Кооперация „Панда“ – (Мастер франчайзер за Република България на “Office 1 Superstores International” Inc., САЩ), със седалище в гр. София и адрес на управление: район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ No 139, рег. по ф.д. № 1451/1992 г. на СГС, с ЕИК по БУЛСТАТ 000885099, с идентификационен номер по ЗДДС BG 000885099, представлявана от **Елка Николова Каменова - Цанкова**, с ЕГН 7704228759, с л.к. № 646023340, изд. на 10.09.2015 г. от МВР, гр. София, в качеството и на Председател на кооперацията, тел.: 02/9766896, факс: 02/9766879, e-mail: zop@hq.office1.bg


**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка и монтаж на оборудване за детски ясли, Детска кухня и Заведения за социални услуги“**, открита с Решение № 10-00-2673 от 15.12.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора

1. По отношение на техническите спецификации на обзавеждането и оборудването посочваме следното:

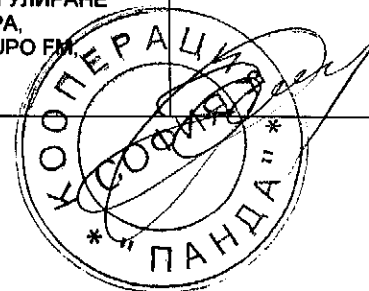
№	Наименование на оборудване и заведение	Марка	Количество	Оферирано оборудване с технически параметри и характеристики на доставката	Предложен гаранционен срок в календарни месеци, като се посочват и условията, при които е валиден и гаранционния срок даден от производителя
1	Хладилник – среднотемпературен от /-2 до +8° С – серия СОМПАСТ; изцяло неръждаеми - отвън и отвътре върху иноксови регулируеми крака; преместваеми във височина подсилени решетки; електронно управление „DIXEL“ с цифрова визуализация на температурата по НАССР; компресор „EMBRACO/ASSPERA“; изцяло медна охладителна система, динамично охлаждане, автоматично обезледяване на изпарителя, ключалки за заключване на вратите, ефективен в среда до +38°; с размери 600/740/1950 мм, с мощност 0,25kw/220v- за ДЯ № 3	бр	1	ШКАФ ХЛАДИЛЕН СРЕДНОТЕМПЕРАТУРЕН GN 2/1, С РАЗМЕР НА РЕШЕТКАТА 53/64CM НЕРЪЖДАЕМ КОРПУС, НЕРЪЖДАЕМИ ВЪТРЕШНИ СТЕНИ. ТЕМПЕРАТУРЕН ДИАПАЗОН (-2/+10C) -1ВРАТА 620Л. 330W R134A. ВЕНТИЛИРАНО ОХЛАЖДАНЕ.АВТОМАТИЧНО ОБЕЗСКРЕЖАВАНЕ ДИГИТАЛЕН КОНТРОЛ – УПРАВЛЕНИЕ DIXEL. СТАНДАРТНО ОКОМПЛЕКТОВАН С 3 РАФТА, ПРОИЗВОДИТЕЛ: BAMBAS FROST, ГЪРЦИЯ	24 месеца, включващ отстраняване за сметка на Кооперация "Панда" на всички появили се дефекти в периода на гаранционния срок на доставеното обзавеждане



№	Наименование на оборудване и заведение	Мярка	Количество	Оферирано оборудване с технически параметри и характеристики на доставката	Предложен гаранционен срок в календарни месеци, като се посочват и условията, при които е валиден и гаранционния срок даден от производителя
2	 Пералня битова с капацитет 10.0 kg, енергиен клас A+++ , обороти 1400 1/min, клас на центрофугиране - B, електронен програматор, дисплей, брой програми – 16, отложен старт, инверторен мотор, фронтално зареждане, цвят – бял – за ДЯ № 7 – 1бр., ДВХФУ – 2 бр., Защитени жилища – 2 бр. и ДДЛРГ „Т. Попова“ – 2 бр.	бр	7	ПЕРАЛНА МАШИНА WHIRLPOOL, БИТОВА, 6-ТО ЧУВСТВО, КАПАЦИТЕТ 10 КГ. СУХО ПРАНЕ, СКОРОСТ НА ЦЕНТРОФУГИРАНЕ 1400 ОБОРОТА В МИНУТА, ЕНЕРГИЕН КЛАС A+++ , КЛАС НА ЦЕНТРОФУГИРАНЕ - B, DIRECT DRIVE ZEN МОТОР С ИНВЕРТОР, ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛ, LED ДИСПЛЕЙ, ИНТЕРФЕЙС ТИП U1 (СИМВОЛИ), 16 ПРОГРАМИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АВТОМАТИЧНИ ПРОГРАМИ, ОТЛОЖЕН СТАРТ, ФРОНТАЛНО ЗАРЕЖДАНЕ, ХРОМИРАНА БРАТА, РАЗМЕРИ 595 X 610 X 850ММ./ СМ, ЦВЯТ: БЯЛ, ПРОИЗВОДИТЕЛ: GRUPO FM, ИСПАНИЯ	24 месеца, включващ отстраняване за сметка на Кооперация "Панда" на всички появили се дефекти в периода на гаранционния срок на доставеното обзавеждане
3	Стелаж на 4 рафта, изработен от неръждаема стомана с размери 2500/600/1800 мм, дебелина на ламарината 0,8 мм. - за ДК	бр	2	СТЕЛАЖ НА 4 РАФТА, ИЗРАБОТЕН ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА С РАЗМЕРИ 2500/600/1800 ММ, ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 0,8 ММ., ПРОИЗВОДИТЕЛ: TURHAN CELIK, ТУРЦИЯ	24 месеца, включващ отстраняване за сметка на Кооперация "Панда" на всички появили се дефекти в периода на гаранционния срок на доставеното обзавеждане
4	Аспираторен чадър – островен, смукателен с вентилатор и въздухоотводи с размери 2400/1400 мм – за ДЯ № 1	бр	1	АСПИРАТОРЕН ЧАДЪР – ОСТРОВЕН, СМУКАТЕЛЕН, ИЗЦЯЛО ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА., ПРОИЗВОДИТЕЛ: TURHAN CELIK, ТУРЦИЯ	24 месеца, включващ отстраняване за сметка на Кооперация "Панда" на всички появили се дефекти в периода на гаранционния срок на доставеното обзавеждане
5	Работна шкаф-маса с плъзгачи вратички изцяло от неръждаема стомана. Кширан работен плот, крака от неръждаем профил 40/40 мм с регулируеми във височина пластмасови набивки в цвят „метално сиво“. Размери: 1900/800/850 мм - 1 бр. и 1700/700/850 мм – 1 бр. – за ДЯ № 1	бр	2	РАБОТНА ШКАФ-МАСА С ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИЧКИ ИЗЦЯЛО ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА. КШИРАН РАБОТЕН ПЛОТ, КРАКА ОТ НЕРЪЖДАЕМ ПРОФИЛ 40/40 ММ С РЕГУЛИРУЕМИ ВЪВ ВИСОЧИНА ПЛАСТМАСОВИ НАБИВКИ В ЦВЯТ „МЕТАЛНО СИВО“. РАЗМЕРИ: 1900/800/850 ММ - 1 БР. И 1700/700/850 ММ – 1 БР., ПРОИЗВОДИТЕЛ: TURHAN CELIK, ТУРЦИЯ	24 месеца, включващ отстраняване за сметка на Кооперация "Панда" на всички появили се дефекти в периода на гаранционния срок на доставеното обзавеждане
6	Кухненска маса с двоен плот от инокс – прокат 1,5 мм, с размери 1900/900/800 мм – за ДЯ № 6	бр	1	КУХНЕНСКА МАСА С ДВОЕН ПЛОТ ОТ ИНОКС – ПРОКАТ 1,5 ММ, С РАЗМЕРИ 1900/900/800 ММ, ПРОИЗВОДИТЕЛ: TURHAN CELIK, ТУРЦИЯ	24 месеца, включващ отстраняване за сметка на Кооперация "Панда" на всички появили се дефекти в периода на гаранционния срок на доставеното обзавеждане
7	Професионална електрическа фурна на 3 независими нива, с размери 800/820/1650 мм и мощност 18 kw/380 v; терморегулатори – горен и долен до 330°С за всяко ниво, вътрешни размери на фурната размери на камерата 540x710 мм (за 1 тава GN 2/1 на ниво, или 2 тави GN 1/1) изцяло от неръждаема стомана AISI304 – както камерата, така и корпуса. Комплект тави за печката: 3 бр. тави GN 2/1 неръждаеми с размери 530/650/65 мм; 1 бр. тава тави GN 2/1 неръждаеми с размери 530/650/100 мм и 2 бр. малки тави GN 1/1 неръждаеми с размери 530/325/65 мм. – за ДЯ № 3 и Домашен социален патронаж	бр	2	ПРОФЕСИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ФУРНА С КОНВЕКЦИЯ, НА 3 НЕЗАВИСИМИ НИВА, ТЕРМОРЕГУЛАТОРИ – ГОРЕН И ДОЛЕН ДО 300°С ЗА ВСЯКО НИВО, ВЪТРЕШНИ РАЗМЕРИ НА ФУРНАТА ЗА 3 ТАВА GN 2/1 НА НИВО, ИЗЦЯЛО ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА AISI304 КОМПЛЕКТ ТАВИ ЗА ПЕЧКАТА: 3 БР. ТАВИ GN 2/1-65 1 БР. ТАВА ТАВИ GN 2/1-100 2 БР. МАЛКИ ТАВИ GN 1/1-65 ПРОИЗВОДИТЕЛ: TURHAN CELIK, ТУРЦИЯ	24 месеца, включващ отстраняване за сметка на Кооперация "Панда" на всички появили се дефекти в периода на гаранционния срок на доставеното обзавеждане




№	Наименование на оборудване и заведение	Мярка	Количество	Оферирано оборудване с технически параметри и характеристики на доставката	Предложен гаранционен срок в календарни месеци, като се посочват и условията, при които е валиден и гаранционния срок даден от производителя
8	<p>Електрически конвектомат със стойка за тапи и 6 тапи Gn 1/1, със странично отваряне, с размери 920/680/700 мм и мощност 9,2 kw /380 v. Брой нива – 6, за тапи 600/400 мм или Gn 1/1 – 325/530 мм; 2 мотора в отделението, директна пара, механично управление на параметрите за готвене – време, влажност и температура, таймер за времето за готвене от 0-120 мин., температура на готвене 50-270°C, подаване на пара в % (за модели за Gn 1/1), подаване на пара с бутон (за модели за 400/600), разстояния м/у водачите 80 мм, мотор със смяна на посоката на въртене, вход за чиста вода 3/4", корпус и камера от неръждаема стомана. – за ДЯ №№ 1, 8 и 12</p>	бр	3	<p>ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНВЕКТОМАТ ЗА 6 ТАПИ GN 1/1, СЪС СТРАНИЧНО ОТВАРЯНЕ. 1 БР. РЕВЕРСИВНИ МОТОРА, ДИРЕКТНА ПАРА, АНАЛАГОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ ЗА ГОТВЕНЕ – ВРЕМЕ, ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА, ТАЙМЕР ЗА ВРЕМЕТО ЗА ГОТВЕНЕ ОТ 0-120 МИН., ТЕМПЕРАТУРА НА ГОТВЕНЕ 50-250°C, ПОДАВАНЕ НА ПАРА В %, РАЗСТОЯНИЯ М/У ВОДАЧИТЕ 65 ММ, ВХОД ЗА ЧИСТА ВОДА 3/4", КОРПУС И КАМЕРА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА, ПРОИЗВОДИТЕЛ: GRUPO FM, ИСПАНИЯ</p>	<p>24 месеца, включващ отстраняване за сметка на Кооперация "Панда" на всички появили се дефекти в периода на гаранционния срок на доставеното обзавеждане</p>
9	<p>Електропарен казан, индиректно нагряване, изработен от неръждаема стомана AISI-304 (18/10) с размери 900/900/850 мм и мощност 18.6 kw/380v. Двойна изолация на котела (бен-мари система). Отваряем капак с противотежест, защитени нагряващи елементи от неръждаема стомана, регулираща лампичка за отчитане на нагряването, контрол чрез термостат, механизъм за подхранване със студена и топла вода, дренажен кран, кран за пълнене и регулиращ кран за нивото на двойно-изолирания котел, защитен клапан на водната риза и манометър за налягане. Капацитет 150л.– за ДК</p>	бр	2	<p>ЕЛЕКТРОПАРЕН КАЗАН, ИНДИРЕКТНО НАГРЯВАНЕ, ИЗРАБОТЕН ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА AISI-304 (18/10) С РАЗМЕРИ 900/900/850 ММ И МОЩНОСТ 18.6 KW/380V. ДВОЙНА ИЗОЛАЦИЯ НА КОТЕЛА (БЕН-МАРИ СИСТЕМА). ОТВАРЯЕМ КАПАК С ПРОТИВОТЕЖЕСТ, ЗАЩИТЕНИ НАГРЯВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА, РЕГУЛИРАЩА ЛАМПИЧКА ЗА ОТЧИТАНЕ НА НАГРЯВАНЕТО, КОНТРОЛ ЧРЕЗ ТЕРМОСТАТ, МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОДХРАНВАНЕ СЪС СТУДЕНА И ТОПЛА ВОДА, ДРЕНАЖЕН КРАН, КРАН ЗА ПЪЛНЕНЕ И РЕГУЛИРАЩ КРАН ЗА НИВОТО НА ДВОЙНО- ИЗОЛИРАНИЯ КОТЕЛ, ЗАЩИТЕН КЛАПАН НА ВОДНАТА РИЗА И МАНОМЕТЪР ЗА НАЛЯГАНЕ. КАПАЦИТЕТ 150Л., ПРОИЗВОДИТЕЛ: GRUPO FM, ИСПАНИЯ</p>	<p>24 месеца, включващ отстраняване за сметка на Кооперация "Панда" на всички появили се дефекти в периода на гаранционния срок на доставеното обзавеждане</p>
10	<p>Парен електрически конвектомат със странично отваряне със стойка с водачи за 10 бр. тапи; с размери 850/890/1113 мм и мощност 17,1 kw / 380 V; брой нива -10 за тапи 600/400 мм или GN 1/1 – 325/530 мм, 3 мотора в отделението, повишена мощност за по-бързо приготвяне на ястията, редукция на мощността, директна пара, разстояние между водачите 80 мм, мотор със смяна на посоката на въртене, двустепенно регулиране на степента на турбините, врата с двойно стъкло, вход за чиста вода 3/4", дренаж на оттока от камерата ф30 мм – изведен на гърба на уреда, корпус и камера от неръждаема стомана, механично управление: таймер за времето за печене, механичен контрол на температурата; възможност за регулиране подаването на пара. - за ДК</p>	бр	1	<p>ПАРЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНВЕКТОМАТ СЪС СТРАНИЧНО ОТВАРЯНЕ ЗА 10 ТАПИ 60X40 ИЛИ 10 БР. GN1/1, 3 РЕВЕРСИВНИ МОТОРА, ПОВИШЕНА МОЩНОСТ, РЕДУКЦИЯ НА МОЩНОСТТА, ДИРЕКТНА ПАРА, РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ ВОДАЧИТЕ 65 ММ, ДВУСТЕПЕННО РЕГУЛИРАНЕ НА СТЕПЕНТА НА ТУРБИНИТЕ, ВРАТА С ДВОЙНО СЪТЪКЛО, ВХОД ЗА ЧИСТА ВОДА 3/4", ДРЕНАЖ НА ОТТОКА ОТ КАМЕРАТА Ф30 ММ – ИЗВЕДЕН НА ГЪРБА НА УРЕДА, КОРПУС И КАМЕРА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА, МЕХАНИЧНО УПРАВЛЕНИЕ: ТАЙМЕР ЗА ВРЕМЕТО ЗА ПЕЧЕНЕ 0-120 МИН., АНАЛОГОВ КОНТРОЛ НА ТЕМПЕРАТУРАТА; ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕГУЛИРАНЕ ПОДАВАНЕТО НА ПАРА, ПРОИЗВОДИТЕЛ: GRUPO FM, ИСПАНИЯ</p>	<p>24 месеца, включващ отстраняване за сметка на Кооперация "Панда" на всички появили се дефекти в периода на гаранционния срок на доставеното обзавеждане</p>



*Handwritten signature*

№	Наименование на оборудване и заведение	Мярка	Количество	Оферирано оборудване с технически параметри и характеристики на доставката	Предложен гаранционен срок в календарни месеци, като се посочват и условията, при които е валиден и гаранционния срок даден от производителя
11	Планетарен миксер с вместимост 30 л, с размери 488/544/925 мм и мощност 1,1 kw 220 v. ; две скорости и три приставки – телена бъркалка за яйца и кремове, бъркалка за маслено тесто и приставка за твърдо тесто – за ДЯ № 7	бр	1	ПЛАНЕТАРЕН МИКСЕР С ВМЕСТИМОСТ 30 Л, С РАЗМЕРИ 488/544/925 ММ И МОЩНОСТ 1,1 KW 220 V. ; ДВЕ СКОРОСТИ И ТРИ ПРИСТАВКИ – ТЕЛЕНА БЪРКАЛКА ЗА ЯЙЦА И КРЕМОВЕ, БЪРКАЛКА ЗА МАСЛЕНО ТЕСТО И ПРИСТАВКА ЗА ТВЪРДО ТЕСТО. ПРОИЗВОДИТЕЛ: GIORIK, ИТАЛИЯ	24 месеца, включващ отстраняване за сметка на Кооперация "Панда" на всички появили се дефекти в периода на гаранционния срок на доставеното обзавеждане
12	Планетарен миксер с вместимост 20 л, с размери 488/544/925 мм и мощност 1,1 kw 220 v. ; две скорости и три приставки – телена бъркалка за яйца и кремове, бъркалка за маслено тесто и приставка за твърдо тесто – за ДЯ № 9	бр	1	ПЛАНЕТАРЕН МИКСЕР С ВМЕСТИМОСТ 20 Л, С РАЗМЕРИ 488/544/925 ММ И МОЩНОСТ 1,1 KW 220 V. ; ДВЕ СКОРОСТИ И ТРИ ПРИСТАВКИ – ТЕЛЕНА БЪРКАЛКА ЗА ЯЙЦА И КРЕМОВЕ, БЪРКАЛКА ЗА МАСЛЕНО ТЕСТО И ПРИСТАВКА ЗА ТВЪРДО ТЕСТО. ПРОИЗВОДИТЕЛ: GIORIK, ИТАЛИЯ	24 месеца, включващ отстраняване за сметка на Кооперация "Панда" на всички появили се дефекти в периода на гаранционния срок на доставеното обзавеждане
13	Тестомесачка за месене, капацитет 30 л, неръждаем, с размери 488/544/925 мм и мощност 1,1 kw 220 v.– за ДЯ № 12	бр	1	ТЕСТОМЕСАЧКА ЗА МЕСЕНЕ, КАПАЦИТЕТ 30 Л, НЕРЪЖДАЕМ, С РАЗМЕРИ 488/544/925 ММ И МОЩНОСТ 1,1 KW 220 V., ПРОИЗВОДИТЕЛ: GIORIK, ИТАЛИЯ	24 месеца, включващ отстраняване за сметка на Кооперация "Панда" на всички появили се дефекти в периода на гаранционния срок на доставеното обзавеждане
14	Стерилизатор, електрически, изцяло алуминиева камера с размери 860/700/1340 мм и мощност 2,2 kw/ 220 v. Вместимост 240 л; температурен обхват до 200°C. Процесорен терморегулатор, електронен контрол на температурата с цифрова визуализация на параметрите; прахово боядисан корпус; възможност за регулиране на разстоянието м/у рафтовете и възможност за добавяне на допълнителни рафтове. – за ДЯ № 12	бр	2	СТЕРИЛИЗАТОР, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ, ИЗЦЯЛО АЛУМИНИЕВА КАМЕРА С РАЗМЕРИ 860/700/1340 ММ И МОЩНОСТ 2,2 KW/ 220 V. ВМЕСТИМОСТ 240 Л; ТЕМПЕРАТУРЕН ОБХВАТ ДО 200°C. ПРОЦЕСОРЕН ТЕРМОРЕГУЛАТОР, ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛ НА ТЕМПЕРАТУРАТА С ЦИФРОВА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПАРАМЕТРИТЕ; ПРАХОВО БОЯДИСАН КОРПУС; ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА РАЗСТОЯНИЕТО М/У РАФТОВЕТЕ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОБАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАФТОВЕ. ПРОИЗВОДИТЕЛ: РОБОТИКА ООД, БЪЛГАРИЯ	24 месеца, включващ отстраняване за сметка на Кооперация "Панда" на всички появили се дефекти в периода на гаранционния срок на доставеното обзавеждане



№	Наименование на оборудване и заведение	Мярка	Количество	Оферирано оборудване с технически параметри и характеристики на доставката	Предложен гаранционен срок в календарни месеци, като се посочват и условията, при които е валиден и гаранционния срок даден от производителя
15	 <p>Перално-центрифуга TWE – 20 kg, изцяло изработена от неръждаема стомана, бордови компютър, от който се управлява и механично, двойно амортизационна система против вибрации, LCD екран на компютъра за управление, възможност за регулиране на оборотите при центрофугене, вход топла + студена вода, G фактор – 300, 850 об./мин., 12 kw нагреватели, 3 kw двигател, захранване - електрическо и парно - За ДВХФУ – 2 бр.</p>	бр	2	<p>ИНДУСТРИАЛНА ПЕРАЛНЯ, КАПАЦИТЕТ 20 КГ., СКОРОСТ НА ЦЕНТРОФУГАТА 1080 ОБ/МИН., G-ФАКТОР 450, МИКРОПРОЦЕСОРНО УПРАВЛЕНИЕ С ПЪЛНО ПРОГРАМИРАНЕ НА 999 ПРОГРАМИ И TOUCH CONTROL, 4.3" ТЪЧСКРИЙН, 33 ЕЗИКА, ВКЛ. БЪЛГАРСКИ, USB ПОРТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СОФТУЕРА, 26 ФАБРИЧНИ ПРОГРАМИ, 8 СИГНАЛА ЗА ТЕЧНИ ПРЕПАРАТИ, ОТЛОЖЕН СТАРТ, ЧАСОВНИК С РЕАЛНО ВРЕМЕ, 3 ВХОДА ЗА ВОДА: ТОПЛА, СТУДЕНА ТВЪРДА И МЕКА, СИСТЕМА ЗА WET CLEANING, ЧЕСТОТЕН ИНВЕРТОР, КОРПУС, КАЗАН И БАРАБАН ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА, ДВОЙНО АМОТИЗАЦИОННА СИСТЕМА ПРОТИВ ВИБРАЦИИ, 12 KW НАГРЕВАТЕЛИ, 3 KW ДВИГАТЕЛ, ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАХРАНВАНЕ 380/50/3 + N, 12.75 KW, РАЗМЕРИ 885 X 914 X 1428 MM., ПРОИЗВОДИТЕЛ: TURHAN CELIK, ТУРЦИЯ</p>	<p>24 месеца, включващ отстраняване за сметка на Кооперация "Панда" на всички появили се дефекти в периода на гаранционния срок на доставеното обзавеждане</p>
16	<p>Професионална зеленчукорезачка с размери 230/560/510 мм, мощност 0,55 kw/220 v, с производителност 300 кг/час, ножове ф 205мм, обороти 290/мин., с два отвора за поедри и по-дребни зеленчуци, възможност за рязане на 2 продукта едновременно; самоохладящ се професионален двигател, корпус изцяло от анодизиран алуминий, лесно повдигащ се капак за бърза смяна на ножове и почистване; в комплект с 5 бр. ножове – 3 бр. за стъргане ( Z 7, 3, 2)+ 2 бр. за рязане на резени ( E 3,2). Ножовете в комплекта не могат да се подменят с други – за Домашен социален патронаж</p>	бр	1	<p>ПРОФЕСИОНАЛНА ЗЕЛЕНЧУКОРЕЖАЧКА С РАЗМЕРИ 230/560/510 MM, МОЩНОСТ 0,55 KW/220 V, С ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ 300 КГ/ЧАС, НОЖОВЕ Ф 205MM, ОБОРОТИ 290/МИН., С ДВА ОТВОРА ЗА ПО-ЕДРИ И ПО-ДРЕБНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ, ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЯЗАНЕ НА 2 ПРОДУКТА ЕДНОВРЕМЕННО; САМООХЛАЖДАЩ СЕ ПРОФЕСИОНАЛЕН ДВИГАТЕЛ, КОРПУС ИЗЦЯЛО ОТ АНОДНИЗИРАН АЛУМИНИЙ, ЛЕСНО ПОВДИГАЩ СЕ КАПАК ЗА БЪРЗА СМЯНА НА НОЖОВЕ И ПОЧИСТВАНЕ; В КОМПЛЕКТ С 5 БР. НОЖОВЕ – 3 БР. ЗА СТЬРГАНЕ ( Z 7, 3, 2)+ 2 БР. ЗА РЯЗАНЕ НА РЕЗЕНИ ( E 3,2). НОЖОВЕТЕ В КОМПЛЕКТА НЕ МОГАТ ДА СЕ ПОДМЕНЯТ С ДРУГИ, ПРОИЗВОДИТЕЛ: GIORIK, ИТАЛИЯ</p>	<p>24 месеца, включващ отстраняване за сметка на Кооперация "Панда" на всички появили се дефекти в периода на гаранционния срок на доставеното обзавеждане</p>
17	<p>Професионален вертикален хладилен шкаф с 1 плътна врата, среднотемпературен – диапазон от -2 до + 8° C. Серия GASTRO – GN 2/1 стандарт. Размери - 73/84,5/210 см, мощност – 0,34kw/220v, изцяло неръждаеми, отвън и отвътре върху инковски регулируеми крака, преместваеми във височина, подсилени решетки с размери 540/650 мм – 3 бр., електронно управление "DIXEL" с цифрова визуализация на температурата по HACCP; компресор – „DANFOSS“ / "EMBRACO" / "ASSPERA"; изцяло медна охладителна система, динамично охлаждане, автоматично обезледяване на изпарителя, осветление в камерата и ключалки за заключване на вратите; ефективен в среда до + 43°С; обем - 700 л. – за ДДЛРГ „Т. Попова“</p>	бр	1	<p>ПРОФЕСИОНАЛЕН ВЕРТИКАЛЕН ХЛАДИЛЕН ШКАФ С 1 ПЛЪТНА ВРАТА, СРЕДНОТЕМПЕРАТУРЕН – ДИАПАЗОН ОТ -2 ДО + 10° C., GN 2/1, ИЗЦЯЛО НЕРЪЖДАЕМИ, ИНКОВСИ РЕГУЛИРУЕМИ КРАКА, ПОДСИЛЕНИ РЕШЕТКИ С РАЗМЕРИ 540/650 MM – 3 БР., ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ "DIXEL" С ЦИФРОВА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ТЕМПЕРАТУРАТА ПО HACCP; ИЗЦЯЛО МЕДНА ОХЛАДИТЕЛНА СИСТЕМА, ДИНАМИЧНО ОХЛАЖДАНЕ, АВТОМАТИЧНО ОБЕЗЛЕДЯВАНЕ НА ИЗПАРИТЕЛЯ, ОСВЕТЛЕНИЕ В КАМЕРАТА И КЛЮЧАЛКИ ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ВРАТИТЕ; ЕФЕКТИВЕН В СРЕДА ДО + 43°С; ОБЕМ - 700 Л., ПРОИЗВОДИТЕЛ: BAMBAS FROST, ГЪРЦИЯ</p>	<p>24 месеца, включващ отстраняване за сметка на Кооперация "Панда" на всички появили се дефекти в периода на гаранционния срок на доставеното обзавеждане</p>



**\*\*Забележка:** Да се посочи точно и еднозначно за предлаганото оборудване: марка, производител, модел и др. Да се приложи детайлна техническа информация, брошури, листове с технически данни, схеми с изображения и размери и др. без посочени цени.

**\*\*Забележка** Гаранционният срок на оборудването се посочва в календарни месеци, като се посочват и условията, при които е валиден. Тези условия трябва да са съобразени с изискванията на документацията и проекта на договор). Ангажираме се да доставим и монтираме оборудването в посоченият срок, както и да отстраняваме за своя сметка всички появили се дефекти в периода на гаранционния срок на доставеното обзавеждане.

**2. Приемаме да извършим доставката и монтажа на оборудването в срок от 30 календарни дни, считано от датата на сключване на договора.**

**\*\*\*** Ако е приложимо, към настоящото техническо предложение участникът прилага декларация, съгласно чл. 33, ал. 4 от ЗОП (свободна форма) относно това коя част от офертата има конфиденциален характер и изискване възложителят да не я разкрива.

**\*\*\*Важно:** *Навсякъде в техническото предложение и в техническата спецификация, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминирането на определени лица или стоки, да се чете «или еквивалентно»*




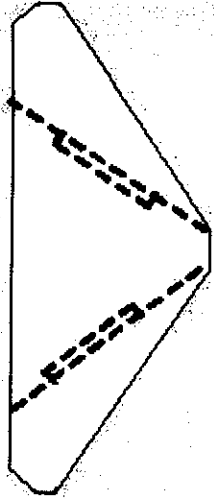
Дата: 11 Януари 2016 г.  
гр. София

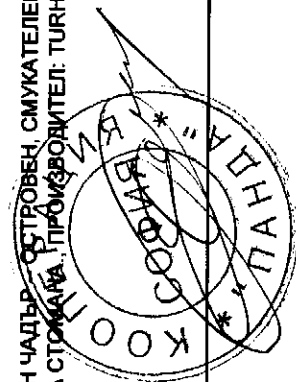
Подпис и печат

Елка Каменова-Цанкова  
Председател на Кооперация "Панда"



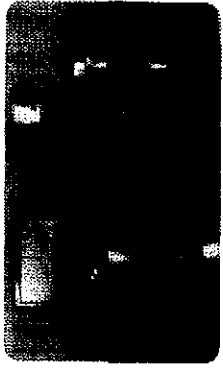
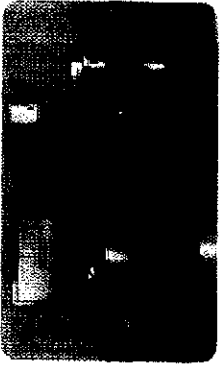


# ДЕТАЙЛНА ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ С ИЗОБРАЖЕНИЯ

№	ОПИСАНИЕ	Техническо описание	ИЗОБРАЖЕНИЯ
1	<p>Хладилник – среднотемпературен от / -2 до +8° С – серия СОМПАСТ; изцяло неръждаеми - отвън и отвътре върху инковски регулируеми крака; преместваеми във височина подсилени решетки; електронно управление „DIXEL“ с цифрова визуализация на температурата по НАССР; компресор „EMBRACO/ASSPERA“; изцяло медна охладителна система, динамично охлаждане, автоматично обезледяване на изпарителя, ключалки за заключване на вратите, ефективен в среда до +38°; с размери 600/740/1950 мм, с мощност 0,25kw/220v- за ДЯ № 3</p>	<p>ШКАФ ХЛАДИЛЕН СРЕДНОТЕМПЕРАТУРЕН GN 2/1, С РАЗМЕР НА РЕШЕТКАТА 53/64СМ НЕРЪЖДАЕМ КОРПУС, НЕРЪЖДАЕМИ ВЪТРЕШНИ СТЕНИ. ТЕМПЕРАТУРЕН ДИАПАЗОН (-2/+10С) - 1ВРАТА 620Л. 330W R134А. ВЕНТИЛИРАНО ОХЛАЖДАНЕ.АВТОМАТИЧНО ОБЕЗКРЕЖАВАНЕ ДИГИТАЛЕН КОНТРОЛ – УПРАВЛЕНИЕ DIXEL. СТАНДАРТНО ОКМПЛЕКТОВАН С 3 РАФТА, ПРОИЗВОДИТЕЛ: VAMBAS FROST, ГЪРЦИЯ</p>	
2	<p>Пералня битова с капацитет 10.0 kg, енергиен клас A+++ , обороти 1400 1/min, клас на центрофугиране - B, електронен програматор, дисплей, брой програми – 16, отложен старт, инверторен мотор, фронтално зареждане, цвят – бял – за ДЯ № 7 – 16р., ДВХфу – 2 бр., Защитени жилища – 2 бр. и ДДЛРГ „Т. Полова“ – 2 бр.</p>	<p>ПЕРАЛНА МАШИНА WHIRPOOL, БИТОВА, 6-ТО ЧУВСТВО, КАПАЦИТЕТ 10 КГ. СУХО ПРАНЕ, СКОРОСТ НА ЦЕНТРОФУГИРАНЕ 1400 ОБОРОТА В МИНУТА, ЕНЕРГИЕН КЛАС А+++ , КЛАС НА ЦЕНТРОФУГИРАНЕ - В, DIRECT DRIVE ZEN МОТОР С ИНВЕРТОР, ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛ, LED ДИСПЛЕЙ, ИНТЕРФЕЙС ТИП U1 (СИМВОЛИ), 16 ПРОГРАМИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АВТОМАТИЧНИ ПРОГРАМИ, ОТЛОЖЕН СТАРТ, ФРОНТАЛНО ЗАРЕЖДАНЕ, ХРОМИРАНА БРАТА, РАЗМЕРИ 595 X 610 X 850Н ММ./ СМ, ЦВЯТ: БЯЛ, ПРОИЗВОДИТЕЛ: GRUPO FM, ИСПАНИЯ</p>	
3	<p>Стелаж на 4 рафта, изработен от неръждаема стомана с размери 2500/600/1800 мм, дебелина на ламарината 0,8 мм. - за ДК</p>	<p>СТЕЛАЖ НА 4 РАФТА, ИЗРАБОТЕН ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА С РАЗМЕРИ 2500/600/1800 ММ, ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 0,8 ММ., ПРОИЗВОДИТЕЛ: TURHAN CELIK, ТУРЦИЯ</p>	
4	<p>Аспираторен чадър – островен, смукателен с вентилатор и въздухоотводи с размери 2400/1400 мм – за ДЯ № 1</p>	<p>АСПИРАТОРЕН ЧАДЪР – ОСТРОВЕН, СМУКАТЕЛЕН, ИЗЦЯЛО ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА. ПРОИЗВОДИТЕЛ: TURHAN CELIK, ТУРЦИЯ</p>	

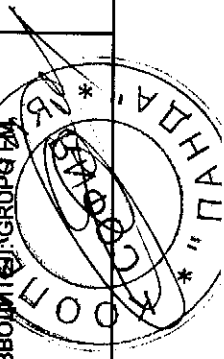


*[Handwritten signature]*

# ДЕТАЙЛНА ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ СЪС СЪВЕЩАВАЩИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

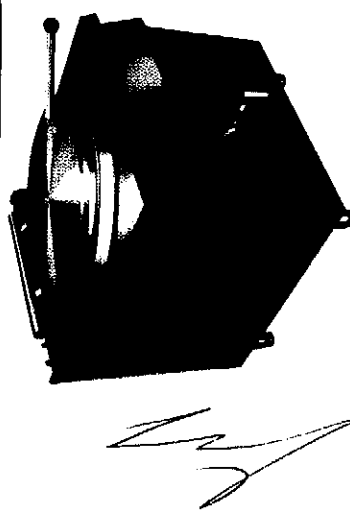
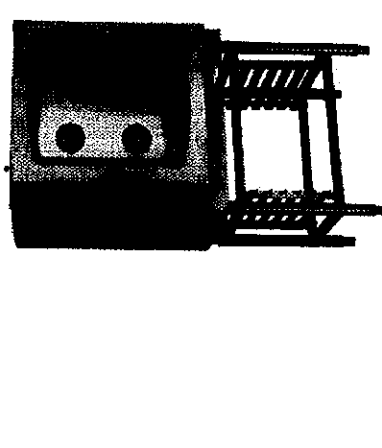
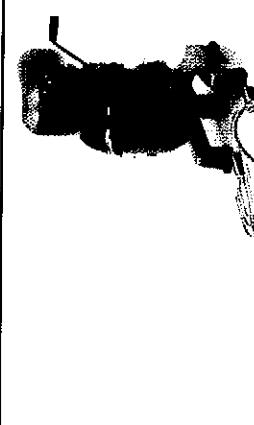
№	ОПИСАНИЕ	Техническо описание	ИЗОБРАЖЕНИЯ
5	<p>Работна шкаф-маса с плъзгащи вратици изцяло от неръждаема стомана. Кширан работен плот, крака от неръждаем профил 40/40 мм с регулируеми във височина пластмасови набивки в цвят „метално сиво“. Размери: 1900/800/850 мм - 1 бр. и 1700/700/850 мм - 1 бр. - за ДЯ № 1</p>	<p>РАБОТНА ШКАФ-МАСА С ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИЧКИ ИЗЦЯЛО ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА. КШИРАН РАБОТЕН ПЛОТ, КРАКА ОТ НЕРЪЖДАЕМ ПРОФИЛ 40/40 ММ С РЕГУЛИРУЕМИ ВЪВ ВИСОЧИНА ПЛАСТМАСОВИ НАБИВКИ В ЦВЯТ „МЕТАЛНО СИВО“. РАЗМЕРИ: 1900/800/850 ММ - 1 БР. И 1700/700/850 ММ - 1 БР., ПРОИЗВОДИТЕЛ: TURHAN CELIK, ТУРЦИЯ</p>	
6	<p>Кухненска маса с двоен плот от инокс – прокат 1,5 мм, с размери 1900/900/800 мм – за ДЯ № 6</p>	<p>КУХНЕНСКА МАСА С ДВОЕН ПЛОТ ОТ ИНОКС – ПРОКАТ 1,5 ММ, С РАЗМЕРИ 1900/900/800 ММ, ПРОИЗВОДИТЕЛ: TURHAN CELIK, ТУРЦИЯ</p>	
7	<p>Професионална електрическа фурна на 3 независими нива, с размери 800/820/1650 мм и мощност 18 kw/380 v, терморегулатори – горен и долен до 330°C за всяко ниво, вътрешни размери на фурната размери на камерата 540x710 мм (за 1 тава GN 2/1 на ниво, или 2 тави GN 1/1) изцяло от неръждаема стомана AISI304 – както камерата, така и корпуса. Комплект тави за печката: 3 бр. тави GN 2/1 неръждаеми с размери 530/650/65 мм; 1 бр. тава тави GN 2/1 неръждаеми с размери 530/650/100 мм и 2 бр. малки тави GN 1/1 неръждаеми с размери 530/325/65 мм – за ДЯ № 3 и Домашен социален патронаж</p>	<p>ПРОФЕСИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ФУРНА С КОНВЕКЦИЯ, НА 3 НЕЗАВИСИМИ НИВА, ТЕРМОРЕГУЛАТОРИ – ГОРЕН И ДОЛЕН ДО 300°C ЗА ВСЯКО НИВО, ВЪТРЕШНИ РАЗМЕРИ НА ФУРНАТА ЗА 3 ТАВА GN 2/1 НА НИВО, ИЗЦЯЛО ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА AISI304 КОМПЛЕКТ ТАВИ ЗА ПЕЧКАТА: 3 БР. ТАВИ GN 2/1-65 1 БР. ТАВА ТАВИ GN 2/1-100 2 БР. МАЛКИ ТАВИ GN 1/1 -65, ПРОИЗВОДИТЕЛ: TURHAN CELIK, ТУРЦИЯ</p>	
8	<p>Електрически конвектомат със стойка за тави и 6 тави Gn 1/1, със странично отваряне, с размери 920/680/700 мм и мощност 9,2 kw /380 v. Брой нива – 6, за тави 600/400 мм или Gn 1/1 – 325/530 мм; 2 мотора в отделението, директна пара, механично управление на параметрите за готвене – време, влажност и температура, таймер за времето за готвене от 0-120 мин., температура на готвене 50-270°C, подаване на пара в % (за модели за Gn 1/1), подаване на пара с бутон (за модели за 400/600), разстояния м/у водачите 80 мм, мотор със смяна на посоката на въртене, вход за чиста вода 3/4", корпус и камера от неръждаема стомана. – за ДЯ №№ 1, 8 и 12</p>	<p>ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНВЕКТОМАТ ЗА 6 ТАВИ GN 1/1, СЪС СТРАНИЧНО ОТВАРЯНЕ. 1 БР. РЕВЕРСИВНИ МОТОРА , ДИРЕКТНА ПАРА, АНАЛАГОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ ЗА ГОТВЕНЕ – ВРЕМЕ, ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА, ТАЙМЕР ЗА ВРЕМЕТО ЗА ГОТВЕНЕ ОТ 0-120 МИН., ТЕМПЕРАТУРА НА ГОТВЕНЕ 50-250°C, ПОДАВАНЕ НА ПАРА В %, РАЗСТОЯНИЯ М/У ВОДАЧИТЕ 65 ММ, ВХОД ЗА ЧИСТА ВОДА ЗА ГОТВЕНЕ И КАМЕРА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА, ПРОИЗВОДИТЕЛ: GRUPE BIA, ИСПАНИЯ</p>	


*[Handwritten signature]*








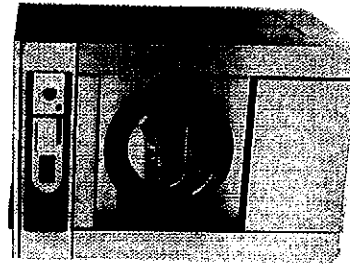
# ДЕТАЙЛНА ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ СЪС СЪОБРАЗЕНИЯ


№	ОПИСАНИЕ	Техническо описание	ИЗОБРАЖЕНИЯ
9	<p>Електропарен казан, индиректно нагряване, изработен от неръждаема стомана AISI-304 (18/10) с размери 900/900/850 мм и мощност 18,6 kw/380v. Двойна изолация на котела (бен-мари система). Отваряем капак с противотежест, защитени нагревателни елементи от неръждаема стомана, регулираща лампичка за отчитане на нагряването, контрол чрез термостат, механизъм за подхранване със студена и топла вода, дренажен кран, кран за пълнене и регулиращ кран за нивото на двойно-изолирания котел, защитен клапан на водната риза и манометър за налягане. Капацитет 150л. – за ДК</p>	<p>ЕЛЕКТРОПАРЕН КАЗАН, ИНДИРЕКТНО НАГРЯВАНЕ, ИЗРАБОТЕН ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА AISI-304 (18/10) С РАЗМЕРИ 900/900/850 ММ И МОЩНОСТ 18,6 KW/380V. ДВОЙНА ИЗОЛАЦИЯ НА КОТЕЛА ( БЕН-МАРИ СИСТЕМА). ОТВАРЯЕМ КАПАК С ПРОТИВОТЕЖЕСТ, ЗАЩИТЕНИ НАГРЯВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА, РЕГУЛИРАЩА ЛАМПИЧКА ЗА ОТЧИТАНЕ НА НАГРЯВАНЕТО, КОНТРОЛ ЧРЕЗ ТЕРМОСТАТ, МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОДХРАНВАНЕ СЪС СТУДЕНА И ТОПЛА ВОДА, ДРЕНАЖЕН КРАН, КРАН ЗА ПЪЛНЕНЕ И РЕГУЛИРАЩ КРАН ЗА НИВОТО НА ДВОЙНО- ИЗОЛИРАНИЯ КОТЕЛ, ЗАЩИТЕН КЛАПАН НА ВОДНАТА РИЗА И МАНОМЕТЪР ЗА НАЛЯГАНЕ. КАПАЦИТЕТ 150Л., ПРОИЗВОДИТЕЛ: GRUPO FM, ИСПАНИЯ</p>	
10	<p>Парен електрически конвектомат със странично отваряне със стойка с водачи за 10 бр. тави; с размери 850/890/1113 мм и мощност 17,1 kw / 380 V; брой нива -10 за тави 600/400 мм или GN 1/1 – 325/530 мм, 3 мотора в отделението, повишена мощност за по-бързо приготвяне на ястията, редукция на мощността, директна пара, разстояние между водачите 80 мм, мотор със смяна на посоката на въртене, двустепенно регулиране на степента на турбините, врата с двойно стъкло, вход за чиста вода 3/4", дренаж на гърба на уреда, корпус и камера от неръждаема стомана, механично управление: таймер за времето за печене, механичен контрол на температурата, възможност за регулиране подаването на пара. - за ДК</p>	<p>ПАРЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНВЕКТОМАТ СЪС СТРАНИЧНО ОТВАРЯНЕ ЗА 10 ТАВИ 60X40 ИЛИ 10 БР. GN1/1, 3 РЕВЕРСИВНИ МОТОРА, ПОВИШЕНА МОЩНОСТ, РЕДУКЦИЯ НА МОЩНОСТТА, ДИРЕКТНА ПАРА, РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ ВОДАЧИТЕ 65 ММ, ДВУСТЕПЕННО РЕГУЛИРАНЕ НА СТЕПЕНТА НА ТУРБИНИТЕ, ВРАТА С ДВОЙНО СЪКЪЛО, ВХОД ЗА ЧИСТА ВОДА 3/4", ДРЕНАЖ НА ОТТОКА ОТ КАМЕРАТА Ф30 ММ – ИЗВЕДЕН НА ГЪРБА НА УРЕДА, КОРПУС И КАМЕРА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА, МЕХАНИЧНО УПРАВЛЕНИЕ: ТАЙМЕР ЗА ВРЕМЕТО ЗА ПЕЧЕНЕ 0-120 МИН., АНАЛОГОВ КОНТРОЛ НА ТЕМПЕРАТУРАТА; ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕГУЛИРАНЕ ПОДАВАНЕТО НА ПАРА, ПРОИЗВОДИТЕЛ: GRUPO FM, ИСПАНИЯ</p>	
11	<p>Планетарен миксер с вместимост 30 л., с размери 488/544/925 мм и мощност 1,1 kw 220 v.; две скорости и три приставки – телена бъркалка за яйца и кремове, телена бъркалка за маслено тесто и приставка за твърдо тесто – за ДЯ № 7</p>	<p>ПЛАНЕТАРЕН МИКСЕР С ВМЕСТИМОСТ 30 Л., С РАЗМЕРИ 488/544/925 ММ И МОЩНОСТ 1,1 KW 220 V.; ДВЕ СКОРОСТИ И ТРИ ПРИСТАВКИ – ТЕЛЕНА БЪРКАЛКА ЗА ЯЙЦА И КРЕМОВЕ, БЪРКАЛКА ЗА МАСЛЕНО ТЕСТО И ПРИСТАВКА ЗА ТВЪРДО ТЕСТО, ПРОИЗВОДИТЕЛ: GIORIK, ИТАЛИЯ</p>	





*[Handwritten signature]*

# ДЕТАЙЛНА ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ С ИЗОБРАЖЕНИЯ

№	ОПИСАНИЕ	Техническо описание	ИЗОБРАЖЕНИЯ
12	<p>Планетарен миксер с вместимост 20 л, с размери 488/544/925 мм и мощност 1,1 kw 220 v. ; две скорости и три приставки – телена бъркалка за яйца и кремове, бъркалка за маслено тесто и приставка за твърдо тесто – за ДЯ № 9</p>	<p>ПЛАНЕТАРЕН МИКСЕР С ВМЕСТИМОСТ 20 Л, С РАЗМЕРИ 488/544/925 ММ И МОЩНОСТ 1,1 KW 220 V. ; ДВЕ СКОРОСТИ И ТРИ ПРИСТАВКИ – ТЕЛЕНА БЪРКАЛКА ЗА ЯЙЦА И КРЕМОВЕ, БЪРКАЛКА ЗА МАСЛЕНО ТЕСТО И ПРИСТАВКА ЗА ТВЪРДО ТЕСТО, ПРОИЗВОДИТЕЛ: GIORIK, ИТАЛИЯ</p>	
13	<p>Тестомесачка за месене, капацитет 30 л, неръждаем, с размери 488/544/925 мм и мощност 1,1 kw 220 v.-- за ДЯ № 12</p>	<p>ТЕСТОМЕСАЧКА ЗА МЕСЕНЕ, КАПАЦИТЕТ 30 Л, НЕРЪЖДАЕМ, С РАЗМЕРИ 488/544/925 ММ И МОЩНОСТ 1,1 KW 220 V., ПРОИЗВОДИТЕЛ: GIORIK, ИТАЛИЯ</p>	
14	<p>Стерилизатор, електрически, изцяло алуминиева камера с размери 860/700/1340 мм и мощност 2,2 kw/ 220 v. Вместимост 240 л, температурен обхват до 200°С. Процесорен терморегулатор, електронен контрол на температурата с цифрова визуализация на параметрите; прахово боядисан корпус; възможност за регулиране на разстоянието му рафтовете и рафтовете и възможност за добавяне на допълнителни рафтове. – за ДЯ № 12</p>	<p>СТЕРИЛИЗАТОР, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ, ИЗЦЯЛО АЛУМИНИЕВА КАМЕРА С РАЗМЕРИ 860/700/1340 ММ И МОЩНОСТ 2,2 KW/ 220 V. ВМЕСТИМОСТ 240 Л; ТЕМПЕРАТУРЕН ОБХВАТ ДО 200°С. ПРОЦЕСОРЕН ТЕРМОРЕГУЛАТОР, ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛ НА ТЕМПЕРАТУРАТА С ЦИФРОВА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПАРАМЕТРИТЕ; ПРАХОВО БОЯДИСАН КОРПУС; ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА РАЗСТОЯНИЕТО МУ РАФТОВЕТЕ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОБАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАФТОВЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛ: РОБОТИКА ООД, БЪЛГАРИЯ</p>	
15	<p>Перално-центрофуга TWE – 20 kg, изцяло изработена от неръждаема стомана, бордови компютър, от който се управлява и механично, двойно амортизационна система против вибрации, LCD екран на компютъра за управление, възможност за регулиране на оборотите при центрофугуване, вход топла + студена вода, G фактор – 300, 850 об./мин., 12 kw нагреватели, 3 kw двигател, захванване - електрическо и парно - За ДВХФу – 2 бр.</p>	<p>ИНДУСТРИАЛНА ПЕРАЛНЯ, КАПАЦИТЕТ 20 КГ., СКОРОСТ НА ЦЕНТРОФУГАТА 1080 ОБ/МИН., G-ФАКТОР 450, МИКРОПРОЦЕСОРНО УПРАВЛЕНИЕ С ПЪЛНО ПРОГРАМИРАНЕ НА 999 ПРОГРАМИ И TOUCH CONTROL, 4.3" ТЪЧСКРИЙН, 33 БЗИКА, ВКЛ. БЪЛГАРСКИ, USB ПОРТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СОФТУЕРА, 26 ФАБРИЧНИ ПРОГРАМИ, 8 СИГНАЛА ЗА ТЕЧНИ ПРЕПАРАТИ, ОТЛОЖЕН СТАРТ, ЧАСОВНИК С РЕАЛНО ВРЕМЕ, 3 ВХОДА ЗА ВОДА: ТОПЛА, СТУДЕНА ТВЪРДА И МЕКА, СИСТЕМА ЗА WET CLEANING, ЧЕСТОТЕН ИНВЕРТОР, КОРПУС, КАЗАНИ ЗА БАРАБАН ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА, ДВОЙНО АМОРТИЗАЦИОННА СИСТЕМА ПРОТИВ ВИБРАЦИИ, 12 KW НАГРЕВАТЕЛИ, 3 KW ДВИГАТЕЛ, ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАХВАНВАНЕ 380/50/3 + N, 12.75 KW, РАЗМЕРИ 885 X 914 X 1428 MM. ПРОИЗВОДИТЕЛ: TURHAN CELIK, ТУРЦИЯ</p>	

# ДЕТАЙЛНА ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ С ИЗОБРАЖЕНИЯ

№	ОПИСАНИЕ	Техническо описание	ИЗОБРАЖЕНИЯ
16	<p>Професионална зеленчукорезачка с размери 230/560/510 мм, мощност 0,55 kw/220 v, с производителност 300 кг/час, ножове ф 205мм, обороти 290/мин., с два отвора за по-едри и по-дребни зеленчуци, възможност за рязане на 2 продукта едновременно; самоохладящ се анодизиран алуминий, лесно повдигащ се капак за смяна на ножове и почистване; в комплект с 5 бр. ножове – 3 бр. за старгане ( Z 7, 3, 2)+ 2 бр. за рязане на резени (Е 3,2). Ножовете в комплекта не могат да се подменят с други – за Домашен социален патронаж</p>	<p>ПРОФЕСИОНАЛНА ЗЕЛЕНЧУКОРЕЖАЧКА С РАЗМЕРИ 230/560/510 ММ, МОЩНОСТ 0,55 KW/220 V, С ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ 300 КГ/ЧАС, НОЖОВЕ Ф 205ММ, ОБОРОТИ 290/МИН., С ДВА ОТВОРА ЗА ПО-ЕДРИ И ПО-ДРЕБНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ, ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЯЗАНЕ НА 2 ПРОДУКТА ЕДНОВРЕМЕННО; САМООХЛАДЯЩ СЕ ПРОФЕСИОНАЛЕН ДВИГАТЕЛ, КОРПУС ИЗЦЯЛО ОТ АНОДИЗИРАН АЛУМИНИЙ, ЛЕСНО ПОВДИГАЩ СЕ КАПАК ЗА СМЯНА НА НОЖОВЕ И ПОЧИСТВАНЕ; В КОМПЛЕКТ С 5 БР. НОЖОВЕ – 3 БР. ЗА СЪРГАНЕ ( Z 7, 3, 2)+ 2 БР. ЗА РЯЗАНЕ НА РЕЗЕНИ (Е 3,2). НОЖОВЕТЕ В КОМПЛЕКТА НЕ МОГАТ ДА СЕ ПОДМЕНЯТ С ДРУГИ, ПРОИЗВОДИТЕЛ: GIORIK, ИТАЛИЯ</p>	 
17	<p>Професионален вертикален хладилен шкаф с 1 плътна врата, среднотемпературен – диапазон от -2 до + 8° С. Серия GASTRO – GN 2/1 стандарт. Размери - 73/84,5/210 см, мощност – 0,34kw/220v, изцяло неръждаеми, отвън и отвътре върху инковски регулируеми крака, преместваеми във височина, подсилени решетки с размери 540/650 мм – 3 бр., електронно управление "DIXEL" с цифрова визуализация на температура по НАССР; компресор – „DANFOSS“ / „EMBRACO“ / „ASSPERA“; изцяло медна охладителна система, динамично охлаждане, автоматично обезледяване на испарителя, осветление в камерата и ключалки за заключване на вратите; ефективен в среда до + 43°С; обем - 700 л.– за ДДЛРГ „Т. Попова“</p>	<p>ПРОФЕСИОНАЛЕН ВЕРТИКАЛЕН ХЛАДИЛЕН ШКАФ С 1 ПЛЪТНА ВРАТА, СРЕДНОТЕМПЕРАТУРЕН – ДИАПАЗОН ОТ -2 ДО + 10° С., GN 2/1, ИЗЦЯЛО НЕРЪЖДАЕМИ, ИНКОВСКИ РЕГУЛИРУЕМИ КРАКА, ПОДСИЛЕНИ РЕШЕТКИ С РАЗМЕРИ 540/650 ММ – 3 БР., ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ "DIXEL" С ЦИФРОВА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ТЕМПЕРАТУРАТА ПО НАССР; ИЗЦЯЛО МЕДНА ОХЛАДИТЕЛНА СИСТЕМА, ДИНАМИЧНО ОХЛАЖДАНЕ, АВТОМАТИЧНО ОБЕЗЛЕДЯВАНЕ НА ИСПАРИТЕЛЯ, ОСВЕТЛЕНИЕ В КАМЕРАТА И КЛЮЧАЛКИ ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ВРАТИТЕ; ЕФЕКТИВЕН В СРЕДА ДО + 43°С; ОБЕМ - 700 Л., ПРОИЗВОДИТЕЛ: BAMBAS FROST, ГЪРЦИЯ</p>	