

До
Община Стара Загора

ЦЕНОВА ОФЕРТА

Наименование на поръчката:	„Събаряне и разрушаване на сгради и съоръжения без взрив, извозване на строителните отпадъци и рекултивация на разчистения терен”
----------------------------	---

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка, както следва:

–I. ЦЕНА

№	Наименование на видовете работи	Ед. м-ка	Ед.цена ЕЦ _i
A	Дейности по ПБЗ		
1.	Изготвяне на технологична програма, включваща анализ на риска и мерките за отстраняване и намаляването му при изпълнение на строителните работи и план за безопасност и здраве	бр	79,55
2.	Временна плътна ограда 1,8 м	м	10,98
3.	Мобилизация на обекта - временно селище, пункт за измиване на гуми, хим.тоалетна и др.	бр	165,00
4.	Временно ел.табло и осветление	бр	14,98
B	„Разваляне и премахване на строежи“		
1	Кастрене на дървета	бр.	10,13
2	Изсичане и изкореняване на дървета и храсти до ф 20 см.	бр.	3,61
3	Изсичане и изкореняване на дървета до ф 40 см.	бр.	11,35
4	Демонтаж скатен покрив на сграда с керемиди със сваляне, пренасяне до 30 м и сортиране	м2	3,54
5	Демонтаж скатен покрив на сграда с ламарина със сваляне, пренасяне до 30 м и сортиране	м2	3,68
6	Механизирано събаряне покриви на сгради с керемиди и др.	м2	1,76
7	Демонтаж дървени конструкции /гредореди/ и дюшемета вкл. Пренасяне до 30м., натоварване на транспорт и разтоварване	м3	8,88
8	Механизирано разрушаване дървени конструкции /гредореди/ и дюшемета	м3	9,84
9	Разрушаване на ст.бетонни конструкции с компр. и къртач ръчно	м3	149,89
10	Просичане на ж.б.пояси, шурцове и колони при сгради с компр. и къртач включително изрязване на армировката	бр	19,35
11	Демонтаж метални конструкции, включително прорязване с оксиген, пренасяне до 30 м. и натоварване на транспорт	кг	0,89

12	Събиране, изнасяне, товарене и разтоварване на строителни отпадъци до 50 м	м3	13,97
13	Събиране, изнасяне, товарене и разтоварване на строителни отпадъци над 50 м	м3	16,89
14	Разрушаване на ст.бетонни конструкции с багер-хидрочук за машинно товарене, в т.ч. бет. настилки	м3	89,46
15	Разваляне тухлена или каменна зидария, вкл. пренасяне до 30 м. ръчно	м3	8,84
16	Разрушаване на тухлена или каменна зидария, механизизирано	м3	5,04
17	Прибутване на строителни отпадъци, механизизирано	м3	1,97
18	Натоварване на строителни отпадъци, механизизирано на транспорт	м3	2,88
19	Извозване на строителни отпадъци на депо	ТКМ	0,28
20	Изкоп и преместване на земни почви с булдозер до 40 м. за вертикална пкланировка	м3	2,47
21	Доставка и полагане на културен слой (хумус), в т.ч.разриване с булдозер	м3	14,82
В	„Други работи“		
1.	Минибагер /8 часа машиносмяна/	МСМ	185,00
2.	Минибагер с хидрочук за къртене /8 часа машиносмяна/	МСМ	195,00
3.	Автокран 12 т. /8 часа машиносмяна/	МСМ	220,00
4.	Транспорт на тежка строителна механизация	КМ	1,46

II. ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:

При формиране на предлаганите единични цени сме предвидили всички разходи за всички видове операции, които технологично са необходими за извършване на конкретния вид работа до окончателното и завършване.

Договорените единични цени на видовете работи посочени по - горе, заедно с ценообразуващи показатели не подлежат на промяна за целия период на действие на договора за изпълнение на поръчката.

III. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

1. Показатели за ценообразуване - Приложение 1 към Ценова оферта и анализ на всички единични

Подпис:

Дата

Име и фамилия

Длъжност

Наименование на участника

17/12 /2015

ИВАН РАШКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КООПЕРАЦИЯ "СИНВЕКС"

ЗАБЕЛЕЖКА :Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК №3



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
към Ценови оферти

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

При формиране на единичните цени за отделните видове работи сме използвали следните ценови показатели:

- средна часова ставка – **3.80** лв./човекочас;
- допълнителни разходи върху труда – **90** %;
- допълнителни разходи върху механизация – **50** %;
- доставно-складови разходи – **10** %;
- печалба – **10** %.

Горепосочените показатели за ценообразуване остават непроменени до изпълнение на задълженията ни по този договор.

Подпис:

Дата

Име и фамилия

Длъжност

Наименование на участника



17/12 /2015

ИВАН РАШКОВ


ПРЕДСЕДАТЕЛ

КООПЕРАЦИЯ "СИНВЕКС"

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters.


Анализ на единични цени

Име на участника: Кооперация "Синвекс"		Наименование на видовете работи						
		мярка	к-во	цена	кр.цена	ст-ст.		
N.1	Изготвяне на техн. програма, включваща анализ на риска и мерките за отстраняване и намаляването му при изпълнение на строителните работи и план за безопасност и здраве	бр.	1					
	МАТЕРИАЛИ:							
	Проектант	бр.	17.3	3.8	3.8	65.74	65.74	
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10			6.574	6.574	
	всичко преки					6.574	6.574	
	общо допълнителни р-ди					7.2314	7.2314	
	начисления (%)		10			79.55	79.55	
	Обща цена :							
N.2	Временна плътна ограда 1,80м	м	1					
	МАТЕРИАЛИ:							
	мрежа ПВЦ	м	1	5.2	5.2	5.2	5.2	
	ТРУД:							
	работник - I ст.	ч.ч.	0.34	3.8		1.292	1.292	
	работник - II ст.	ч.ч.	0.25	3.8		0.95	0.95	
	ДОП.РАЗХОДИ:					2.242	2.242	
	доп.р.материали (%)		10			0.95	0.95	
	доп.р-ди труд (%)		90					
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди							

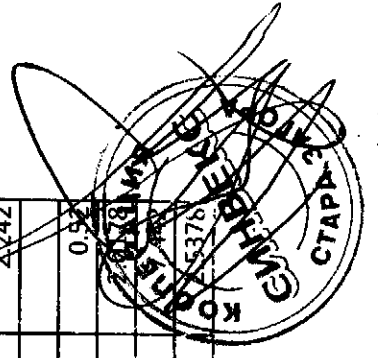


[Handwritten Signature]

начисления (%)				10				0.99798
Обща цена :								10.98
N.3 Мобилизация на обекта - временно селище, пункт за измиване на гуми	бр.			1				
МАТЕРИАЛИ:								
Материали	бр.			1	цена	кр.цена	ст-ст	123.24 123.24 123.24
ТРУД:								
работник - I ст.	ч.ч.			1	3.8			3.8
работник - II ст.	ч.ч.			1	3.8			3.8
								7.6
ДОП.РАЗХОДИ:								
доп.р.материали (%)				10				12.324
доп.р-ди труд (%)				90				6.84
всичко преки								130.84
общо допълнителни р-ди								19.164
начисления (%)				10				15.0004
Обща цена :								165.00
N.4 Временно ел.табло и осветление	бр.			1				
МАТЕРИАЛИ:								
ел.табло	бр.			1	цена	кр.цена	ст-ст	0 0 0
прожектори	бр.			1	0	0	0	0
ТРУД:								
работник - I ст.	ч.ч.			0.595	3.8			2.281
работник - II ст.	ч.ч.			1.48	3.8			5.624
ДОП.РАЗХОДИ:								
доп.р.материали (%)				10				

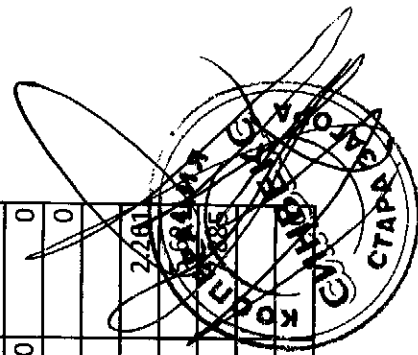


[Handwritten signature]

доп.р-ди труд (%)				90				7.0965
всичко преки								7.885
общо допълнителни р-ди								7.0965
Обща цена :								14.98
N.5	Кастрене на дървета	бр.		1				
МЕХАНИЗАЦИЯ :								
	ножица за клони	МСМ		0.025	цена	145	кр.цена	ст-ст
	ТРУД :							3.625
	работник - I ст.	ч.ч.		0.65		3.8		2.47
ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.механизация (%)			50				1.8125
	доп.р-ди труд (%)			90				2.223
	всичко преки							6.095
	общо допълнителни р-ди							4.0355
	Обща цена :							10.13
N.6	Изсичане и изкореняване на дървета и храсти до ф20см	бр.		1				
ТРУД :								
	работник - I ст.	ч.ч.		0.5	цена	3.8	кр.цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:							1.9
	доп.р-ди труд (%)			90				1.71
	всичко преки							1.9
	общо допълнителни р-ди							1.71
	Обща цена :							7.61
N.7	Изсичане и изкореняване на дървета и храсти до ф40см	бр.		1				
ТРУД :								

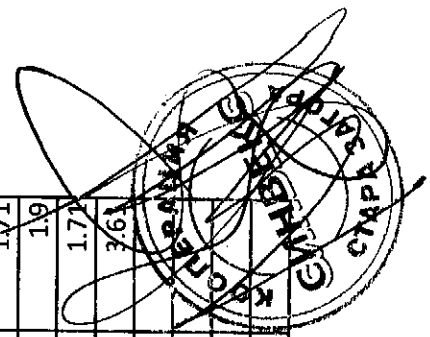


[Handwritten signature]

		р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
работник - ст.	ч.ч.	1.6	3.8		6.08
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		90			5.472
всичко преки					6.08
общо допълнителни р-ди					5.472
Обща цена :					11.55
N.8 Демонтаж скатен покрив на сграда с керемиди със сваляне, пренасяне до 30м и сортиране	м2	1			
ТРУД :					
работник - ст.	ч.ч.	0.49	3.8	кр.цена	ст-ст
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		90			1.6758
всичко преки					1.862
общо допълнителни р-ди					1.6758
Обща цена :					3.54
N.9 Демонтаж скатен покрив на сграда с ламарина със сваляне, пренасяне до 30м и сортиране	м2	1			
ТРУД :					
работник - ст.	ч.ч.	0.51	3.8	кр.цена	ст-ст
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		90			1.7442
всичко преки					1.938
общо допълнителни р-ди					1.7442
Обща цена :					1.938
N.10 Механизирано събаряне покриви на сгради с керемиди и др.	м2	1			

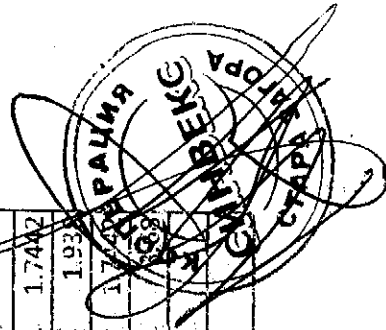


[Handwritten signature]

общо допълнителни р-ди									4.662
Обща цена :									9.84
N.13 Разрушаване на стоманобетонни конструкции с компресор и къртач ръчно	м3			1					
МЕХАНИЗАЦИЯ :									
компресор подвижен	МСМ			0.548		цена	кр.цена	СТ-СТ	56.444
къртач бензинов	МСМ			1		25			25
81.444									
ТРУД :									
работник - II ст.	ч.ч.			1.85		3.8			7.03
работник - I ст.	ч.ч.			1.35		3.8			5.13
работник - I ст.	ч.ч.			0.64		3.8			2.432
14.592									
ДОП.РАЗХОДИ:									
доп.р.механизация (%)				50					40.722
доп.р-ди труд (%)				90					13.1328
всичко преки									96.036
общо допълнителни р-ди									53.8548
Обща цена :									149.89
N.14 Просичане на ж.б.пояси, щурцове и колони при сгради с компресор и къртач включително изрязване на армировката	бр.			1					
МЕХАНИЗАЦИЯ :									
компресор подвижен	МСМ			0.098		цена	кр.цена	СТ-СТ	10.094
къртач	МСМ			0.039		25			0.975
11.069									
ТРУД :									
работник - II ст.	ч.ч.			0.38		3.8			
ДОП.РАЗХОДИ:									

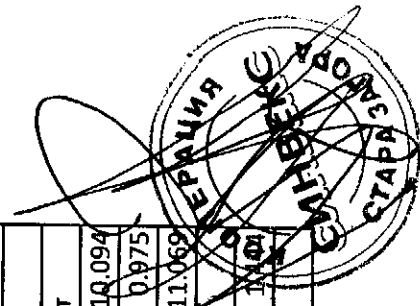


[Handwritten signature]

	Доп.р.механизация (%)				50				5.5345
	Доп.р-ди труд (%)				90				1.2996
	всичко преки								12.513
	общо допълнителни р-ди								6.8341
	Обща цена :								19.35
N.15	Демонтаж метални конструкции, включително прорязване с оксижен, пренасяне до 30м и натоварване на транспорт	кг			1				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :								
	оксижен	МСМ			0.021	25		кр.цена	0.525
	ТРУД :							ст-ст	
	работник - I ст.	ч.ч.			0.0148	3.8			0.05624
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.механизация (%)				50				0.2625
	доп.р-ди труд (%)				90				0.05062
	всичко преки								0.58124
	общо допълнителни р-ди								0.31312
	Обща цена :								0.89
N.16	Събиране, изнасяне, товарене и разтоварване на стр.отпадъци до 50м	м3			1				
	ТРУД :								
	работник - I ст.	ч.ч.			1	3.8		кр.цена	3.8
	работник - I ст.	ч.ч.			0.935	3.8			3.553
	ДОП.РАЗХОДИ:								7.353
	доп.р-ди труд (%)				90				6.617
	всичко преки								3.497
	общо допълнителни р-ди								
	Обща цена :								

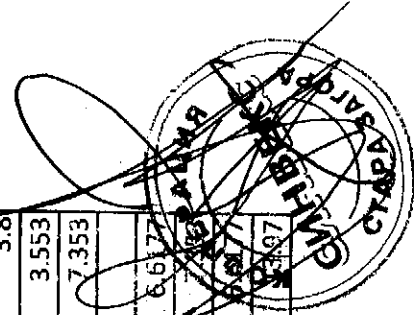


Handwritten signature

ТРУД:									
работник - I ст.	Ч.Ч.		0.12	3.8					0.456
ДОП.РАЗХОДИ:									
доп.р.механизация (%)			50						0.672
доп.р-ди труд (%)			90						0.4104
всичко преки									1.8
общо допълнителни р-ди									1.0824
Обща цена :									2.88
N.23 Извозване на строителни отпадъци на Депо	ТКМ.		1						
МЕХАНИЗАЦИЯ :									
камион	МСМ	р.н.	0.0023	цена	80	кр.цена		СТ-СТ	0.184
ДОП.РАЗХОДИ:									
доп.р.механизация (%)			50						0.092
всичко преки									0.184
общо допълнителни р-ди									0.092
Обща цена :									0.28
N.24 Изкоп и преместване на земни почви с булдозер до 40м за вертикална планировка	МЗ		1						
МЕХАНИЗАЦИЯ :									
булдозер	МСМ	р.н.	0.00588	цена	280	кр.цена		СТ-СТ	1.6464
ДОП.РАЗХОДИ:									
доп.р.механизация (%)			50						0.8232
всичко преки									1.6464
общо допълнителни р-ди									0.8232
Обща цена :									2.27
N.25 Доставка и полагане на културен слой /хумус/, в т.ч. разриване с булдозер	МЗ		1						

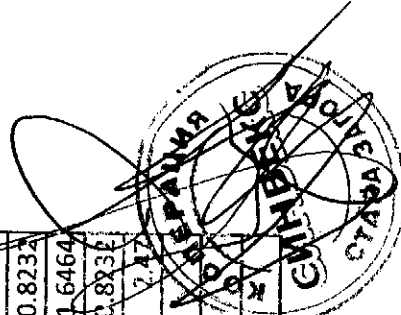


[Handwritten signature]

МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
хумус	м3	1	5	5	5
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
булдозер	МСМ	0.0222	280		6.216
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10			0.5
доп.р.механизация (%)		50			3.108
всичко преки					11.216
общо допълнителни р-ди					3.608
Обща цена :					14.82
N.26 Минибагер /8 часа машиносмяна/	МСМ	1			
УСЛУГИ :					
Фиксирани разходи	лв.	1	98.61		98.61
Оперативни разходи	лв.	1	29.8		29.8
Работна заплата	лв.	1	39.77		39.77
					168.18
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди услуги (%)		10			16.82
всичко преки					168.18
Обща цена :					185.00
N.27 Минибагер с хидрочук за къргене /8 часа машиносмяна/	МСМ	1			
УСЛУГИ :					
Фиксирани разходи	лв.	1	106.3		106.3
Оперативни разходи	лв.	1	31.2		31.2
Работна заплата	лв.	1	39.77		39.77
					177.27

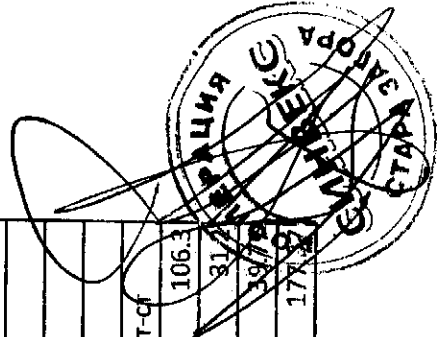

[Handwritten signature]

ДОП.РАЗХОДИ:									
доп.р-ди услуги (%)									
всичко преки									
Обща цена :									
17.73									
177.27									
195.00									
N.28 Автокран 12т /8 часа машиносьмяна/									
МСМ									
УСЛУГИ :									
р.н.									
цена									
кр.цена									
ст-ст									
Фиксирани разходи									
лв.									
1 125.15									
Оперативни разходи									
лв.									
1 35.08									
Работна заплата									
лв.									
1 39.77									
200									
ДОП.РАЗХОДИ:									
доп.р-ди услуги (%)									
всичко преки									
Обща цена :									
220.00									
N.29 транспорт на тежка строителна механизация									
км.									
1									
МАТЕРИАЛИ:									
нафта									
л.									
0.15									
цена									
1.7									
кр.цена									
1.7									
ст-ст									
0.255									
МЕХАНИЗАЦИЯ :									
седлови влекач с платформа									
МСМ									
0.0004									
160									
0.064									
ТРУД:									
шофьор - I ст.									
ч.ч.									
0.15									
3.8									
0.57									
ДОП.РАЗХОДИ:									
доп.р.материали (%)									
10									
0.0255									
доп.р.механизация (%)									
50									
0.032									
доп.р-ди труд (%)									
90									
0.517									
всичко преки									
0.889									
0.5785									
общо допълнителни р-ди									

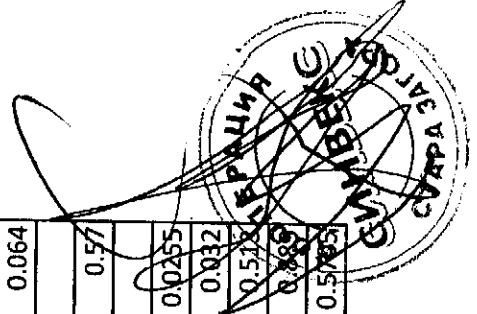

[Handwritten signature]

Обща цена :					1.46
-------------	--	--	--	--	------

Председател:

/ Иван Радев

